PORK TEC
The Pig Technology

LA TECNOLOGÍA PORCINA

ALOJAMIENTO

www.porktec.net

JAULAS INDIVIDUALES

Porktec ofrece jaulas galvanizadas individuales que permiten a la cerda tomar alimento en un ambiente libre de estrés, reduciendo el nivel de agresión entre las cerdas y disminuyendo la incidencia de aplastamiento en las parideras.

INSEMINACIÓN

Para lograr altas tasas de fertilidad y prolificidad, las cerdas se mantienen en jaulas individuales.

Porktec ofrece diferentes tipos de cajas:

IC-V

- Jaulas con puerta en V, ajustable con el ancho
- Patas galvanizadas o en acero inoxidable
- Ancho: 0,50 - 0,55 - 0,60 m

IC-G1

- Tubular de acero galvanizado
- Comedero suspendido de acero inoxidable anti-desperdicio
- Bloqueo desde atrás, cesta elevadora
- 1 espacio en la puerta trasera para el paso de personas
- Ancho: 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 m

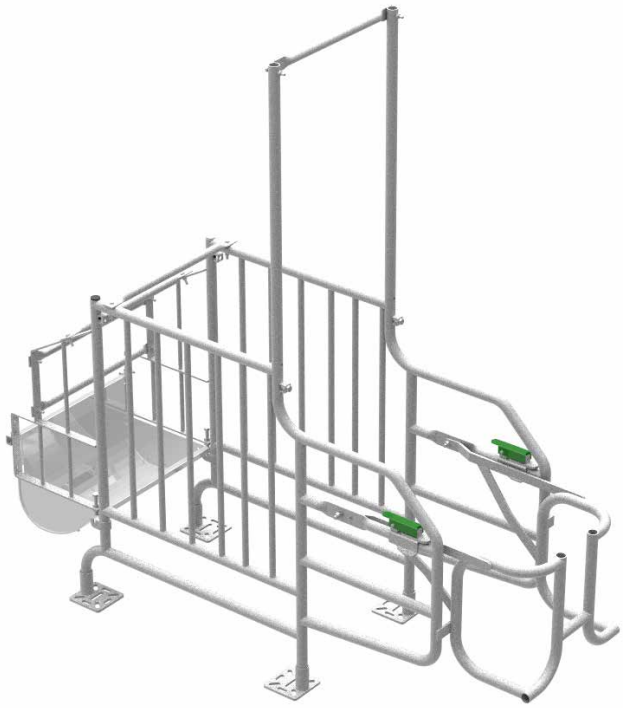

GESTACIÓN

Porktec ofrece jaulas auto-capturadas con puerta trasera que permiten a la cerda entrar y salir libremente. Una vez que la cerda está dentro, la puerta se cierra, protegiéndola de otras cerdas dominantes mientras se alimenta.

GC-A

- Fabricado en metal galvanizado en caliente mediante inmersión en zinc
- Sistema de cierre con barra metálica
- Puerta de entrada disponible
- Ancho: 0,60 - 0,65 m

MATERNIDAD

Se encuentran disponibles varios modelos de parideras según las necesidades de los clientes. Las jaulas pueden tener barras anti-choque y / o barras de dedos. Las barras anti-aplastamiento en la paridera obligan a la cerda a inclinarse suavemente al sentarse. Las barras de dedos brindan protección adicional para los lechones y un fácil acceso a la ubre.

FC-S

- Galvanizada
- Barras anti-aplastamiento
- Puerta trasera ajustable en longitud
- Canaleta de acero inoxidable /polietileno
- Longitud: 2 - 2,2 m
- Ancho: 0,6 - 0,65 m

FC-E

- Galvanizada
- Barras anti-aplastamiento
- Barras de dedos
- Puerta trasera ajustable en longitud
- Canaleta de acero inoxidable / polietileno
- Longitud: 2 - 2,2 m
- Ancho: 0,6 - 0,65 m

ALOJAMIENTO EN GRUPO

Las cerdas se mantienen en corrales grupales con semipisos para alimentación individual. La semi-caja consiste de un diseño de lugar individual que permite a la cerda mantener su espacio y comer de manera cómoda y segura.

GP-SS

- Tubular de acero galvanizado
- Canal de SST o PE en suelo o suspendido
- Altura: 0,8 m
- Longitud: 0,40 - 0,55 - 0,80 m
- Ancho: 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0.65 m

PANELES PVC Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

El sistema de corral consiste de paneles de PVC de diferentes alturas, principalmente 50 cm para el parto, 75 cm para los destetados y 100 cm para los de engorde. Los paneles se cortan a la longitud adecuada y, por lo tanto, se evitan los costos innecesarios de las pérdidas por corte. Los diseños personalizados se realizan bajo pedido.

Ventajas

- Instalación simple
- Material ligero
- Lavado y secado rápido
- Producto robusto y ergonómico
- Fácil de montar y adaptable
- Fácil limpieza gracias a una superficie lisa
- Sin problemas de corrosión (tornillos de acero inoxidable)
- Se adapta a cualquier configuración de edificio, nuevo y renovado
- Perfiles de acero inoxidable, 2 mm de espesor, altura regulable

PUERTAS Y CORRAL DE VERRACO

Los corrales de verracos se fabrican a medida con corrales tubulares galvanizados de alta resistencia.

Las puertas de acero inoxidable para el paso de los verracos mantienen al macho bloqueado frente a las hembras durante 5 a 6 minutos, lo que adelanta el estro de la cerda.

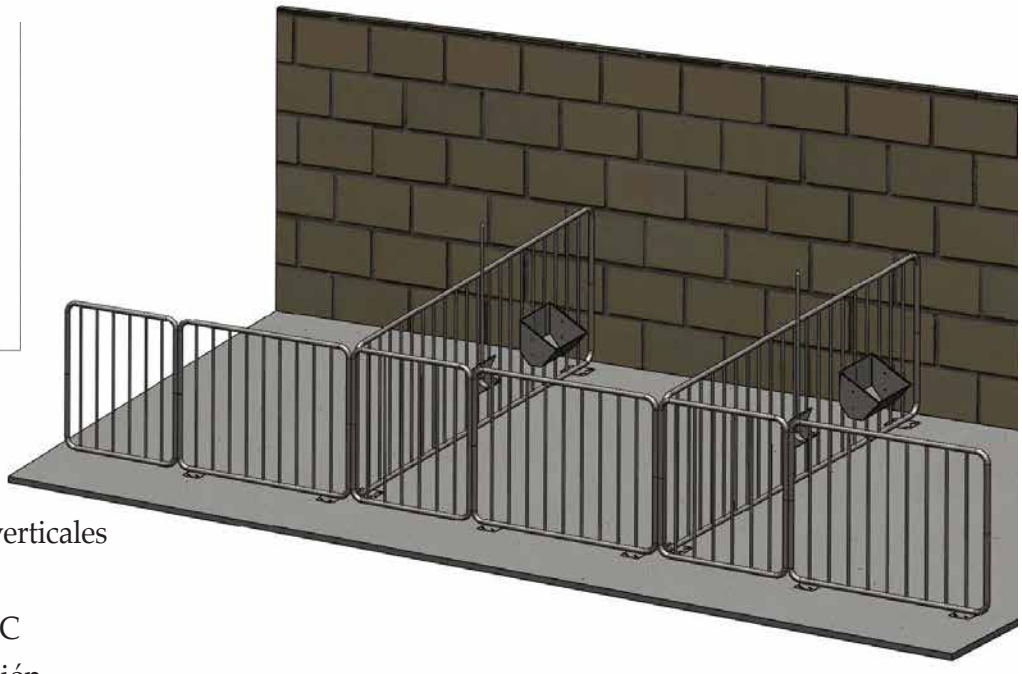

Caracteristicas

- Barras transversales galvanizadas verticales
- Altura de 1,20 m
- Opción de puertas de jabalí con PVC
- Alta resistencia a la flexión y la torsión.

PORKTEC The Pig Technology

Bélgica - Amberes
Jordaenskaai 24 B-2000
Teléfono : +32 3 226 98 50
Fax : +32 3 226 98 52

Medio Oriente & Norte África
Líbano - Beirut
Teléfono : +961 1 88 89 83
Fax : +961 1 87 49 69

Rumania - Bucarest
Teléfono : +40 756020000

Correo electrónico : info@porktec.net
Sitio web : www.porktec.net